



Communication Unit Device

Pokyny pre produkt

Model

eDOCK kit

Číslo diela

6158134000



Stiahnite si najnovšiu verziu tohto dokumentu na stránke
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_SK

**⚠ VAROVANIE****Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny.**

Nedodržanie bezpečnostných varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Všetky varovania a pokyny si odložte pre budúce nahliadnutie

Obsah

Informácie o výrobku	3
Všeobecné informácie	3
Záruka	3
Webová stránka	3
Informácie o náhradných dieloch	3
Prehľad	3
Popis	3
Technické údaje	4
Príslušenstvo	4
Inštalácia	5
Návod na inštaláciu	5
Ako pripojiť batériu k počítaču	5
Ako spustiť a nastaviť CVIMONITOR	5
Prevádzka	6
Prevádzkové pokyny	6
Ako skontrolovať stav batérie	6
Ako získať informácie o batérii	6
Ako získať štatistiku o batérii	7
Ako uviesť batériu do režimu hlbokého spánku	7
Riešenie problémov	8
Odstraňovanie problémov	8

Informácie o výrobku

Všeobecné informácie

VAROVANIE Riziko poškodenia majetku alebo vážne zranenie

Pred použitím nástroja sa uistite, že ste si prečítali, porozumeli a dodržiavate všetky pokyny. Nedodržanie všetkých pokynov môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom, požiar, poškodenie majetku a/alebo vážne zranenie.

- ▶ Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie dodávané spolu s rôznymi časťami systému.
- ▶ Prečítajte si všetky produktové pokyny pre inštaláciu, prevádzku a údržbu rôznych častí systému.
- ▶ Prečítajte si všetky miestne bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú systému a jeho častí.
- ▶ Uschovajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny pre budúce použitie.

Záruka

- Záruka na výrobok uplynie 12 mesiacov po prvom uvedení výrobku do prevádzky ale v každom prípade uplynie najneskôr 13 mesiacov od dodania.
- Na bežné opotrebenie a zničenie dielov sa nevzťahuje záruka.
 - Bežné opotrebenie a starnutie je také, ktoré si vyžaduje výmenu dielu a/alebo iné nastavenie/generálnu opravu počas štandardnej údržby nástrojov typickej pre daný interval (vyjadrený časom, prevádzkovými hodinami alebo inak).
- Záruka na výrobok predpokladá správne použitie, údržbu a opravy nástroja a jeho komponentov.
- Poškodenie dielov, ktoré sa vyskytne ako výsledok neprimeranej údržby alebo údržby vykonanej inými stranami než Desoutter alebo ich certifikovanými servisnými partnermi počas záručnej body, nie je pokryté zárukou.
- Aby ste predišli poškodeniu alebo zničeniu dielov nástroja, servisujte nástroj podľa odporúčaných servisných intervalov a postupujte podľa správnych pokynov.
- Záručné opravy sú vykonávané iba v Desoutter dielňach alebo certifikovanými servisnými partnermi.

ponúka predĺženú záruku a najnovšiu preventívnu údržbu prostredníctvom Desoutter Tool Care zmlúv. Bližšie informácie získate u miestneho servisného zástupcu.

Pre elektrické motory:

- Záruka sa uplatňuje iba v prípade neotvorenia elektrického motora.

Webová stránka

Informácie ohľadne našich výrobkov, príslušenstva, náhradných dielov a zverejnených materiálov nájdete na webovej stránke Desoutter.


Navštívte, prosím: www.desouttertools.com.

Informácie o náhradných dieloch

Rozšírené náhľady a zoznamy náhradných dielov sú k dispozícii v servisnom prepojení na adrese www.desouttertools.com.

Prehľad

Popis

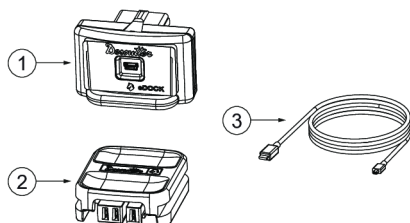

- | | |
|---|----------------|
| 1 | eDOCK |
| 2 | Data interface |

3 Pripájací kábel

Technické údaje**Vstupné napätie (V)**

5 V

Hmotnosť

0,26 kg

0,057 lb

Podmienky skladovania a používania

Skladovacia teplota	-20 až +70 °C (-4 až +158 F)
Prevádzková teplota	0 až 45 °C (32 až 113 F)
Skladovacia vlhkosť	0 – 95 % rel. vlhkosť (nekondenzujúca)
Prevádzková vlhkosť	0 – 90 % rel. vlhkosť (nekondenzujúca)
Nadmorská výška až do	2000 m (6562 stôp)
Použiteľné v prostredí so stupňom znečistenia 2	
Len na použitie v interiéri	

Príslušenstvo**Doplňkové príslušenstvo**

Nabíjačka batérie	6158132700
-------------------	------------


Inštalácia

Návod na inštaláciu

Ako pripojiť batériu k počítaču

Zapojte eDOCK kit do batérie, ako je to popísané, a zapojte kábel do ľubovoľného dostupného portu USB v počítači, v ktorom je nainštalovaný CVIMONITOR.

i Dodržiavajte postupnosť zapojenia.

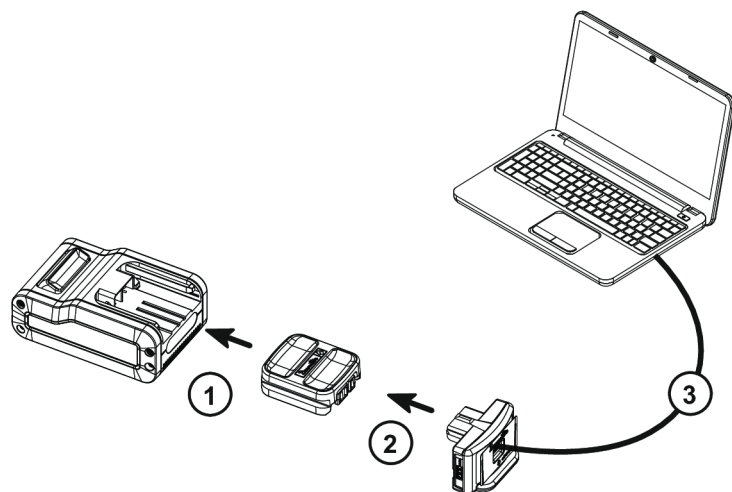

Ako spustiť a nastaviť CVIMONITOR

Spustite CVIMONITOR z pracovnej plochy počítača.

i Minimálna verzia CVIMONITOR musí byť **1.7.8.0**.

Ak potrebujete ďalšie informácie a pomoc, kontaktuje svojho zástupcu spoločnosti Desoutter.

V hornom paneli kliknite na **Batéria**.

Kliknite na **Vybrať**.

Zmena jazyka

i Predvolený nastavený jazyk je **angličtina**.
Jazyk môžu kedykoľvek meniť všetci používatelia.

Angličtina	Bulharčina	Kórejščina	Japončina
Francúzština	Maďarčina	Slovenčina	Čínština
Španielčina	Holandčina	Čeština	Poľština
Nemčina	Portugalčina (brazílska)	Turečtina	
Švédčina	Taliančina	Rumunčina	

Otvorte **Menu** a kliknite na **Language**.

Vyberte jazyk zo zoznamu.

Zmeny sa použijú automaticky.

Obnovenie predvoleného rozloženia

Prejdite na **Menu** a vyberte **Zobraziť**.


i V prípade problémov kliknite na **Obnoviť predvolené rozloženie**.

Prevádzka

Prevádzkové pokyny

Ako skontrolovať stav batérie

Kliknite na kartu *Stav*.

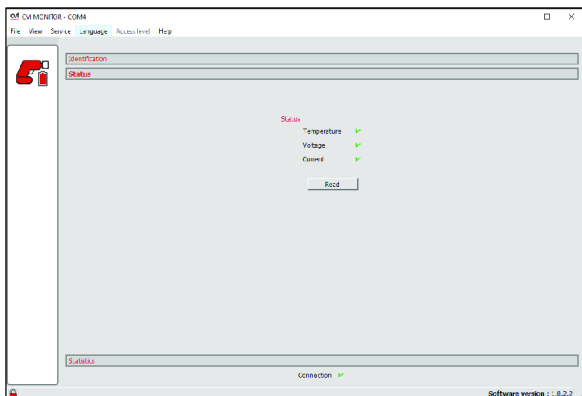


Kliknite na *Čítať*.

- Teplota
- Napätie
- Prúd

i Zelená značka začiarknutia indikuje, že merania sú v optimálnom stave.

Ako získať informácie o batérii

Kliknite na kartu *Identifikácia*.

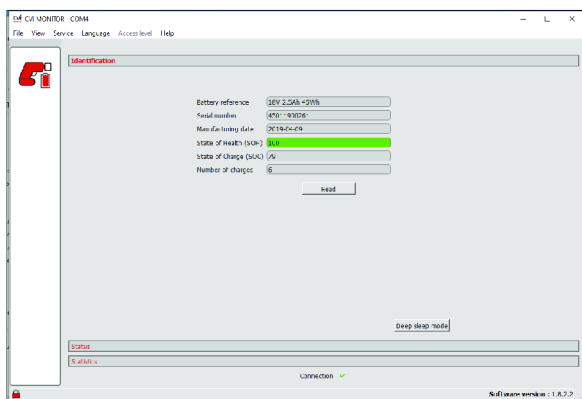

i Zelená značka začiarknutia v dolnej časti obrazovky indikuje, že batéria je správne pripojená.


Kliknite na *Čítať*.

- Referencia batérie
- Sériové číslo
- Dátum výroby
- State Of Health (SOH)
Stav zdravia (State Of Health –SOH) meria stav batérie v porovnaní s ideálnymi podmienkami. Umožňuje zistiť, či sa má batéria vymeniť alebo nie.
- State Of Charge (SOC)
Stav nabitia (State Of Charge –SOC) je úroveň nabitia batérie vo vzťahu k jej kapacite.
- Počet nabití (od dátumu výroby)

i Zelená polia indikujú, že batéria je v optimálnom stave.

Ako získať štatistiku o batérii

Kliknite na kartu *Štatistika*.

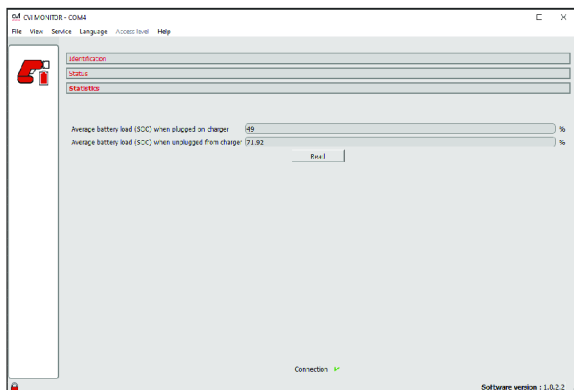

Kliknite na *Čítať*.

- Priemer (%) nabitia batérie (SOC), keď je zapojená do nabíjačky
- Priemer (%) nabitia batérie (SOC), keď je odpojená od nabíjačky

Ako uviesť batériu do režimu hlbokého spánku

Kliknite na kartu *Identifikácia*.

Kliknite na tlačidlo *Režim hlbokého spánku*.

- ① Na prebudenie batérie ju zapojte do nabíjačky batérie.

Riešenie problémov

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytne problém, zobrazí sa červená značka začiarknutia.

Zobrazia sa krátke indikácie popisujúce príčinu a poskytujúce riešenia problému.

Teplota	
Batéria je príliš horúca.	Nechajte batériu vychladnúť.
Batéria je príliš studená.	Postupujte podľa pokynov v kapitole <i>Podmienky skladovania a používania</i> .
Batéria je príliš horúca. Trvalo deaktivovaná, musí sa vymeniť.	Vymeňte batériu.
Napätie	
Prepätie	Počkajte, kým sa sama vybije.
Hlboké vybitie	Veľmi nízke nabitie. Batéria je dočasne deaktivovaná. Rýchlo zapojte batériu do nabíjačky.
Veľmi hlboké vybitie	Hlboko vybite. Batéria trvale vybitá. Vymeňte batériu.
Prúd	
Prúd má červenú značku začiarknutia na obrazovke Stav .	Dlho stlačte tlačidlo meradla (viac ako 8 sekúnd). Alebo zapojte batériu do nabíjačky.

Spoločnosť Desoutter Industrial Tools, založená v roku 1914 a so sídlom vo Francúzsku, je globálnym lídrom v oblasti elektrických a pneumatických montážnych nástrojov, ktoré slúžia pre širokú oblasť montážnych a výrobných operácií, vrátane leteckého, automobilového a offroadového priemyslu, priemyslu ľahkých a ťažkých úžitkových vozidiel ako aj všeobecného priemyslu.

Spoločnosť Desoutter ponúka rozsiahle portfólio riešení - nástroje, servis a projekty - aby splnila špecifické požiadavky pre lokálnych a globálnych zákazníkov vo vyše 170 krajinách.

Spoločnosť navrhuje, vyvíja a poskytuje inovatívne kvalitné riešenia priemyselných nástrojov, vrátane vzduchových a elektrických skrutkovačov, pokročilých montážnych nástrojov, pokročilých vŕtacích jednotiek, vzduchových motorov a systémov merania momentu.

Zisitte viac na stránke www.desouttertools.com



More Than Productivity