



Communication Unit Device

Pokyny k používání výrobku

Model

eDOCK kit

Číslo dílu

6158134000



Stáhněte si nejnovější verzi tohoto dokumentu na adrese
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_CS

**⚠ VÝSTRAHA**

Přečtěte si veškerá bezpečnostní varování a veškeré pokyny.

Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár anebo vážný úraz.

Uschovejte veškeré texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

Obsah

Informace o produktu.....	3
Všeobecné informace.....	3
Záruka	3
Webová stránka	3
Informace o náhradních dílech.....	3
Přehled	3
Popis	3
Technické údaje	4
Příslušenství.....	4
Instalace	5
Pokyny k instalaci.....	5
Postup připojení akumulátoru k počítači	5
Způsob spuštění a nastavení nástroje CVIMONITOR	5
Provoz.....	6
Provozní pokyny	6
Postup kontroly stavu akumulátoru	6
Způsob získání informací o akumulátoru	6
Způsob získání statistik ohledně akumulátoru	7
Způsob převedení akumulátoru do hlubokého spánku	7
Odstraňování závad	8
Odstraňování potíží	8

Informace o produktu

Všeobecné informace

VÝSTRAHA Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- ▶ Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.
- ▶ Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.
- ▶ Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.
- ▶ Ušchovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

Záruka

- Záruce na produkt vyprší platnost 12 měsíců po prvním použití produktu, v každém případě však nejpozději po uplynutí 13 měsíců od data dodání.
- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.
 - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepřacování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).
- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.
- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Desoutter nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.
- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.
- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Desoutter nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Desoutter nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv Tool Care. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Desoutter.


Navštivte: www.desouttertools.com.

Informace o náhradních dílech

Nákresy zařízení v rozloženém stavu a seznamy náhradních dílů jsou k dispozici v Odkazu na servis na adrese www.desouttertools.com.

Přehled

Popis

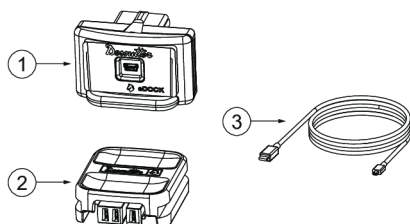

1	eDOCK
2	Data interface
3	Spojovací kabel

Technické údaje

Vstupní napětí (V)

5 V

Hmotnost

0,26 kg

0,057 lb

Podmínky pro skladování a používání

Teplota skladování	-20 až +70 °C (-4 až +158 °F)
Provozní teplota	0 až 45 °C (32 až +113 °F)
Vlhkost při skladování	0–95 % RH (nekondenzující)
Provozní vlhkost	0–90 % RH (nekondenzující)
Max. nadmořská výška	2 000 m (6 562 stop)
K použití v prostředí se stupněm znečištění 2	
Použití pouze ve vnitřních prostorech	

Příslušenství

Volitelné příslušenství

Nabíječka akumulátoru	6158132700
-----------------------	------------


Instalace

Pokyny k instalaci

Postup připojení akumulátoru k počítači

Připojte sadu eDOCK kit podle popisu k akumulátoru a kabel zapojte do volného portu USB v počítači s nainstalovaným nástrojem CVIMONITOR.

- ❗ Zapojení proveďte přesně ve stanoveném pořadí.

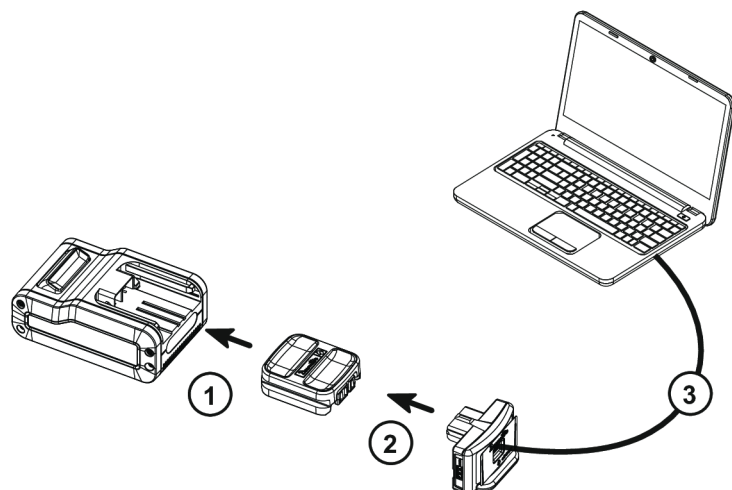

Způsob spuštění a nastavení nástroje CVIMONITOR

Spusťte CVIMONITOR z plochy počítače.

- ❗ Minimální verze nástroje CVIMONITOR musí být **1.7.8.0**.

Obrat'te se na svého zástupce společnosti Desoutter pro více informací a podporu.

Na horní liště klikněte na položku **Battery pack** (Akumulátor).

Klikněte na položku **Select** (Zvolit).

Změna jazyka

- ❗ Ve výchozím nastavení je zvolený jazyk **angličtina**.
Jakýkoliv uživatel může jazyk kdykoliv změnit.

angličtina,	bulharština,	korejština,	japonština,
francouzština,	maďarština,	slovenština,	čínština,
španělština,	nizozemština,	čeština,	polština.
němčina,	portugalština (brazilská),	turečtina,	
švédština,	italština,	rumunština.	

Přejděte do nabídky **Menu** a klikněte na položku **Language** (jazyk).

Zvolte jazyk ze seznamu.

Změny se použijí automaticky.

Obnovení výchozího nastavení

Přejděte do nabídky **Menu** a klikněte na položku **View** (Zobrazení).


- ❗ V případě jakéhokoli problému zaškrtněte možnost **Restore default layout** (Obnovit výchozí nastavení).

Provoz

Provozní pokyny

Postup kontroly stavu akumulátoru

Klikněte na kartu *Status* (Stav).

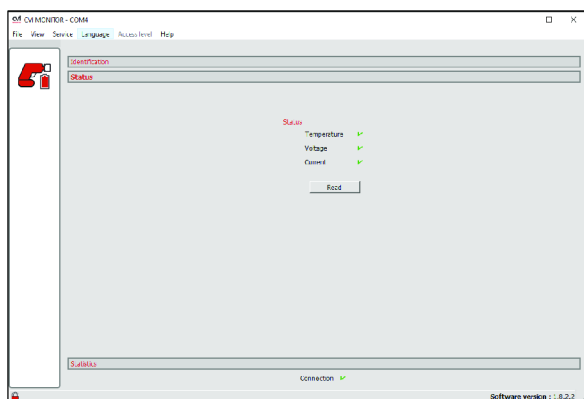


Klikněte na možnost *Read* (Číst).

- Teplota
- Napětí
- Proud

i Zelené zatržítko označuje, že měření jsou v optimálním stavu.

Způsob získání informací o akumulátoru

Klikněte na kartu *Identification* (Identifikace).

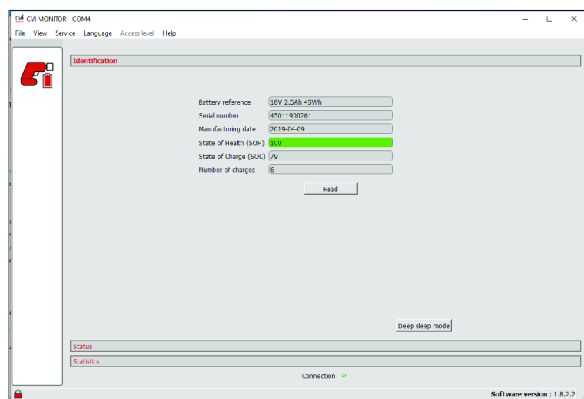

i Zelené zatržítko ve spodní části obrazovky označuje, že akumulátor je připojený správně.


Klikněte na možnost *Read* (Číst).

- Referenční údaje o baterii
- Sériové číslo
- Datum výroby
- Aktuální stav (SOH)
Aktuální stav (SOH) vyjadřuje stav akumulátoru v porovnání s ideálním stavem. Informuje vás, zda je akumulátor nutno vyměnit, či nikoli.
- Stav nabití (SOC)
Stav nabití (SOC) vyjadřuje úroveň nabití akumulátoru s ohledem na jeho kapacitu.
- Počet nabití (od data výroby)

i Zelená políčka znamenají, že akumulátor je v optimálním stavu.

Způsob získání statistik ohledně akumulátoru

Klikněte na kartu *Statistics* (Statistika).

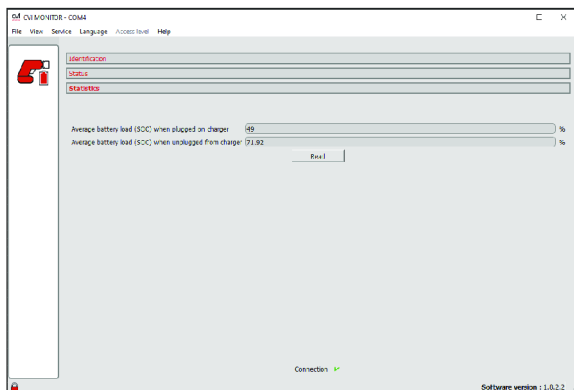

Klikněte na možnost *Read* (Číst).

- Průměrný (%) stav (SOC) akumulátoru při připojení k nabíječce
- Průměrný (%) stav (SOC) akumulátoru při odpojení od nabíječky

Způsob převedení akumulátoru do hlubokého spánku

Klikněte na kartu *Identification* (Identifikace).

Klikněte na tlačítko *Deep sleep mode* (Režim hlubokého spánku).

i Chcete-li akumulátor „vzbudit“ (aktivovat), připojte ho k nabíječce akumulátorů.

Odstraňování závad

Odstraňování potíží

Když nastane problém, zobrazí se červené zatržítko.

Zobrazí se krátké indikace vysvětlující příčinu a nabízejí možnosti řešení problému.

Teplota	
Akumulátor je příliš horký.	Nechte akumulátor zchladnout.
Akumulátor je příliš studený.	Postupujte podle pokynů v kapitole <i>Podmínky pro skladování a používání</i> .
Akumulátor je příliš horký. Stále neaktivní, je nutno ho vyměnit.	Vyměňte akumulátor.
Napětí	
Přepětí	Počkejte na samostatné vybití.
Hluboké vybití	Velmi nízká úroveň nabití. Akumulátor je dočasně neaktivní. Rychle připojte akumulátor k nabíječce.
Velmi hluboké vybití.	Hluboké vybití. Akumulátor je trvale vybitý. Vyměňte akumulátor.
Proud	
<i>Current</i> (Proud) má na obrazovce Status (Stav) červené zatržítko.	Dlouze stiskněte tlačítko měřidla (na dobu delší než 8 sekund). Nebo připojte akumulátor k nabíječce.

Společnost Desoutter Industrial Tools, založená v roce 1914 a se sídlem ve Francii, je přední světová společnost vyrábějící elektrické a pneumatické montážní nástroje, která dodává nástroje pro širokou řadu montážních a výrobních operací v leteckém a automobilovém průmyslu, ve výrobě lehkých, těžkých a terénních vozidel i ve všeobecném průmyslu.

Společnost Desoutter nabízí vyčerpávající řadu řešení – nástroje, služby a projekty – splňující konkrétní požadavky lokálních i globálních zákazníků ve více než 170 zemích.

Společnost navrhuje, vyvíjí a dodává inovativní a kvalitní průmyslová nástrojová řešení, včetně pneumatických a elektrických šroubováků, pokročilých montážních nástrojů, pokročilých vrtacích jednotek, pneumatických motorů a momentových měřicích systémů.

Další informace naleznete na webu www.desouttertools.com



More Than Productivity