



Communication Unit Device

Instrucțiuni pentru produs

Model

eDOCK kit

Cod articol

6158134000



Descărcați cea mai nouă versiune a acestui document de la
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_RO

⚠ ATENȚIE**Citiți integral avertismentele și instrucțiunile referitoare la siguranță**

În cazul nerespectării avertismentelor și instrucțiunilor privitoare la siguranță este posibilă producerea unui șoc electric și/sau unei vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare

Cuprins

Informații despre produs	3
Informații generale.....	3
Garanție	3
Site web	3
Informații privind piesele de schimb	3
Aspecte generale	3
Descriere	3
Date tehnice	4
Accesorii.....	4
Instalarea.....	5
Instrucțiuni de instalare	5
Cum se conectează acumulatorul la calculator.....	5
Modul de lansare și configurare a CVIMONITOR	5
Folosire.....	6
Instrucțiuni de exploatare	6
Modul de verificare a stării acumulatorului	6
Modul de obținere a informațiilor despre acumulator	6
Modul de obținere a statisticilor despre acumulator	7
Modul prin care acumulatorul este pus în modul Repaus profund	7
Depanarea	8
Depanarea.....	8

Informații despre produs

Informații generale

⚠️ AVERTISMENT Risc de deteriorare a obiectelor deținute sau de vătămare gravă

Asigurați-vă că ați citit, ați înțeles și că sunt respectate toate instrucțiunile înainte de a utiliza unealta. Nerespectarea în totalitate a instrucțiunilor poate cauza electrocutare, incendiu, pagube materiale și/sau vătămări corporale grave.

- ▶ Citiți toate Informațiile referitoare la siguranță, livrate împreună cu diferitele componente ale sistemului.
- ▶ Citiți toate Instrucțiunile referitoare la produs pentru instalarea, utilizarea și întreținerea diferitelor componente ale sistemului.
- ▶ Citiți toate reglementările locale în vigoare privind siguranța sistemului și componentelor acestuia.
- ▶ Păstrați toate Informațiile și instrucțiunile privind siguranța, pentru consultări ulterioare.

Garanție

- Garanția produsului va expira la 12 luni după prima utilizare a produsului, însă va expira în toate situațiile cel mai târziu la 13 luni de la livrare.
- Uzura normală a pieselor nu este inclusă în garanție.
 - Uzura normală este aceea care necesită o schimbare a piesei sau reglajul/recondiționarea în timpul operațiilor standard de întreținere a uneltelor care sunt obișnuite pentru perioada de timp trecută (exprimată în timp, ore de funcționare sau în alt mod).
- Garanția produsului se bazează pe utilizarea, întreținerea și repararea corectă a uneltei și a pieselor componente.
- Deteriorarea pieselor care apare ca urmare a întreținerii inadecvate sau care este realizată de părți diferite de Desoutter Partenerii săi certificați de servicii în timpul perioadei de garanție nu este acoperită de garanție.
- Pentru a evita deteriorarea sau distrugerea pieselor uneltei, realizați service-ul uneltei conform programelor recomandate pentru întreținere și respectați instrucțiunile.
- Reparațiile în garanție sunt realizate exclusiv la atelierele Desoutter sau ale Partenerilor certificați de service.

Desoutter oferă garanție extinsă și întreținerea preventivă modernă prin intermediul contractelor Tool Care. Pentru informații suplimentare, adresați-vă reprezentantului local de service.

Pentru motoare electrice:

- Garanție se aplică doar dacă motorul electric nu a fost deschis.

Site web

Informațiile referitoare la Produsele, Accesoriiile, Piese de schimb și Publicațiile noastre se găsesc pe site-ul web Desoutter.


Vă rugăm să vizitați: www.desouttertools.com.

Informații privind piesele de schimb

Imagini descompuse și liste de piese de schimb sunt disponibile în Service Link la www.desouttertools.com.

Aspecte generale

Descriere

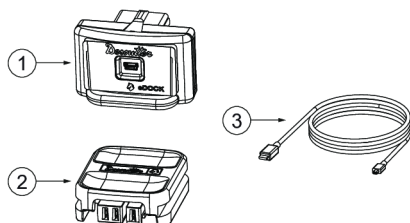

1	eDOCK
2	Data interface

3 Cablu de conectare

Date tehnice**Tensiune de intrare (V)**

5 V

Greutatea

0,26 kg

0,057 lb

Condițiile de depozitare și utilizare

Temperatura de depozitare	De la -20 la +70 °C (de la -4 la +158 F)
Temperatura de funcționare	De la 0 la 45 °C (de la 32 la 113 F)
Umiditatea la depozitare	0-95 % RH (fără condensare)
Umiditatea la funcționare	0-90 % RH (fără condensare)
Altitudine de până la	2000 m (6562 picioare)
Utilizabil într-un mediu cu gradul 2 de poluare	
Doar pentru utilizare la interior	

Accesorii**Accesorii opționale**

Încărcător pentru acumulator	6158132700
------------------------------	------------


Instalarea

Instrucțiuni de instalare

Cum se conectează acumulatorul la calculator

Conectați eDOCK kit la acumulator conform descrierii și conectați cablul la orice port USB disponibil la calculatorul unde este instalat CVIMONITOR.

- ❗ Respectați ordinea de conectare.

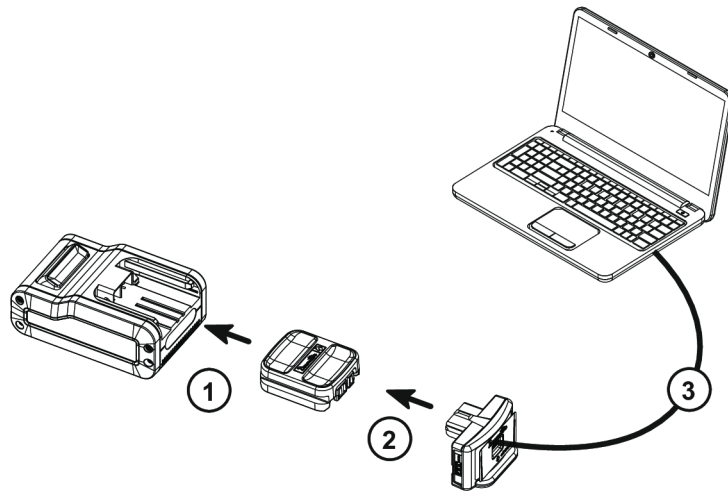

Modul de lansare și configurare a CVIMONITOR

Lansați CVIMONITOR de pe calculatorul desktop.

- ❗ Versiunea minimă a CVIMONITOR trebuie să fie **1.7.8.0**.

Contactați reprezentantul Desoutter pentru mai multe informații și suport.

Faceți clic pe **Acumulator** din bara de sus.

Faceți clic pe **Selectare**.

Schimbarea limbii

- ❗ Limba este setată la **Engleză** în mod implicit.
Orice utilizator poate schimba limba în orice moment.

Engleză	Bulgară	Coreeană	Japoneză
Franceză	Maghiară	Slovacă	Chineză
Spaniolă	Olandeză	Cehă	Poloneză
Germană	Portugheză (Brazilia)	Turcă	
Suedeză	Italiană	Română	

Mergeți la **Meniu** și faceți clic pe **Limbă**.

Selectați o limbă din listă.

Modificările sunt aplicate automat.

Restabilirea aspectului implicit

Mergeți la **Meniu** și selectați **Vizualizări**.


- ❗ În caz de orice problemă, bifați **Reveniți la setările inițiale**.

Folosire

Instrucțiuni de exploatare

Modul de verificare a stării acumulatorului

Faceți clic pe secțiunea *Stare*.

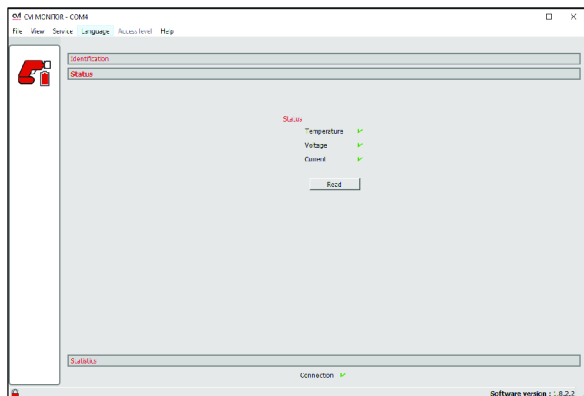


Faceți clic pe *Citire*.

- Temperatură
- Tensiune
- Curență

i O bifă verde arată că măsurătorile sunt într-o stare optimă.

Modul de obținere a informațiilor despre acumulator

Faceți clic pe secțiunea *Identificare*.

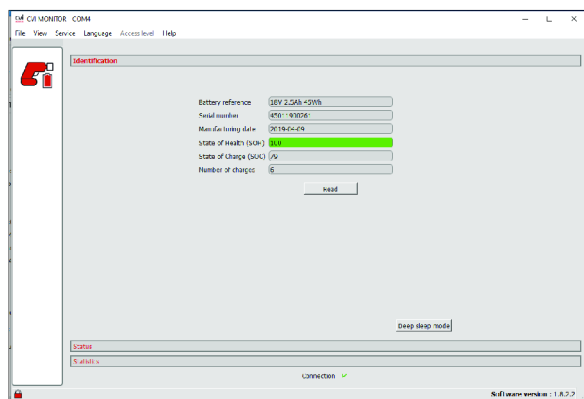

i Bifa verde de la baza ecranului indică conectarea corectă a acumulatorului.


Faceți clic pe *Citire*.

- Referință acumulator
- Număr de serie
- Dată de fabricație
- Starea sănătății (State Of Health - SOH)
Starea sănătății (SOH) măsoară starea acumulatorului comparativ cu condițiile sale ideale. Aceasta vă permite să știți dacă acumulatorul necesită înlocuirea.
- Starea încărcării (State Of Charge - SOC)
Starea încărcării (SOC) reprezintă nivelul încărcării acumulatorului relativ la capacitatea sa.
- Numărul de încărcări (de la dată de fabricație)

i Casetele verzi indică faptul că acumulatorul este în stare optimă.

Modul de obținere a statisticilor despre acumulator

Faceți clic pe secțiunea *Statistici*.

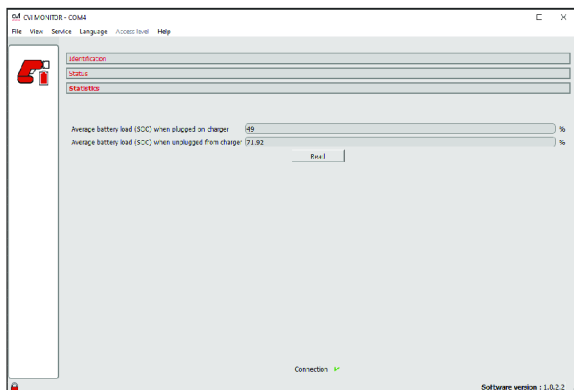

Faceți clic pe *Citire*.

- Media (%) sarcinii acumulatorului (SOC) când este conectat la încărcător
- Media (%) sarcinii acumulatorului (SOC) când este deconectat de la încărcător

Modul prin care acumulatorul este pus în modul Repaus profund

Faceți clic pe secțiunea *Identificare*.

Faceți clic pe butonul *Modul repaus profund*.

- ❗ Pentru a activa acumulatorul, conectați-l la încărcătorul pentru acumulator.

Depanarea

Depanarea

Dacă apare o problemă, este afișată o bifă verde.

Sunt afișate indicații scurte care descriu cauza și vă oferă soluții pentru remedierea problemei.

Temperatură	
Acumulatorul este prea fierbinte.	Lăsați acumulatorul să se răcească.
Acumulatorul este prea rece.	Urmați instrucțiunile din capitolul <i>Condițiile de depozitare și utilizare</i> .
Acumulatorul este prea fierbinte. Permanent dezactivat, a se înlocui.	Înlocuiți pachetele acumulator.
Tensiune	
Supratensiune	Așteptați să se descarce singur.
Descărcare profundă	Încărcare foarte mică. Acumulatorul este temporar dezactivat. Conectați rapid acumulatorul la încărcător.
Descărcare foarte profundă	Descărcare profundă. Acumulatorul este descărcat permanent. Înlocuiți pachetele acumulator.
Curentă	
Curent are o bifă roșie în ecranul Stare .	Apăsați lung butonul de măsurare (peste 8 secunde). Sau conectați acumulatorul la încărcător.

Fondat în 1914 și având sediul central în Franța, Desoutter Industrial Tools este lider mondial în domeniul uneltelor de asamblare electrice și pneumatice, ce acoperă o gamă largă de operațiuni de asamblare și producție din industria aerospațială, auto, vehicule ușoare și grele, off-road și industria generală.

Desoutter oferă o gamă largă de soluții, unelte, service și proiecte, care îndeplinesc cerințele clienților la nivel local și internațional, în 170 de țări.

Compania proiectează, dezvoltă și furnizează soluții pentru unelte industriale de o calitate inovatoare, printre care șurubelnițe pneumatice și electrice, unelte de asamblare, unități de găurire avansate, motoare pneumatice și sisteme de măsurare a cuplului.

Găsiți detalii pe www.desouttertools.com



More Than Productivity